


AISLADOR GALVÁNICO GALVANIC ISOLATOR

GI-16

El Aislador Galvánico desempeña un papel muy importante ya que aísla las posibles fugas de corriente que tenga su embarcación o las de alrededor, una vez conectada a la toma de puerto evitando así que su embarcación sea propagadora y receptora de electrólisis. A partir del momento en que la embarcación está conectada a la toma de puerto una corriente empieza a circular entre el metal de la embarcación y la masa a puerto y el proceso de corrosión lenta se pone en marcha.

Cómo es bien sabido la corrosión por electrólisis es el gran enemigo no sólo embarcaciones de metal sino de cualquier parte metálica de una embarcación ya sea de fibra o de madera, la electrólisis atacará primero los ánodos y después la hélice, el eje, el timón, flaps, el motor, en definitiva todas las partes metálicas que estén en la obra viva del barco.

El Aislador galvánico elimina cualquier continuidad eléctrica entre el barco y la toma a puerto cerrando así el circuito de flujo eléctrico, y por lo tanto, todas las posibles fugas de corriente que nuestra embarcación y las embarcaciones de colindantes puedan tener.

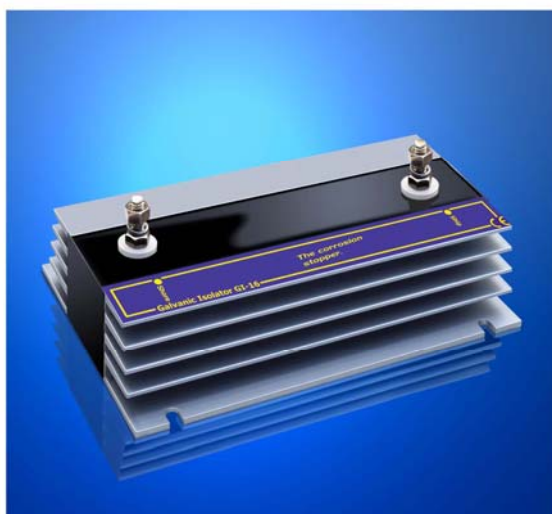

REFERENCIA	GDI00016000
Corriente máxima	16 A
Corriente pico	1600A/20mS
Conexión	2 pernos M6
Grado de protección	IP67
Peso	1 Kg
Al x An x F (mm)	80 x 60 x 40

